



Острые кромки притупить.  
 Неуказанные отклонения  $\pm 0,2$  мм.

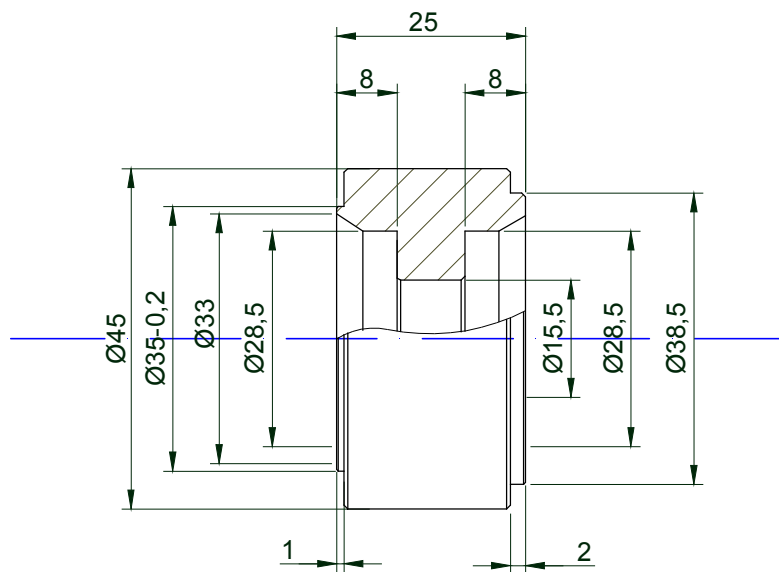


Втулка  
 Сталь 40  
 1 шт.

Дополнительно требуется упорный подшипник №8102  
 резьбовая высокопрочная шпилька M14 L250  
 высокопрочная гайка M14  
 хорошая смазка для резьбы, желательно с дисульфидом  
 молибдена

Передний.  
 Дополнительно требуется  
 оправка Masuma  
 размерности 45x39x70

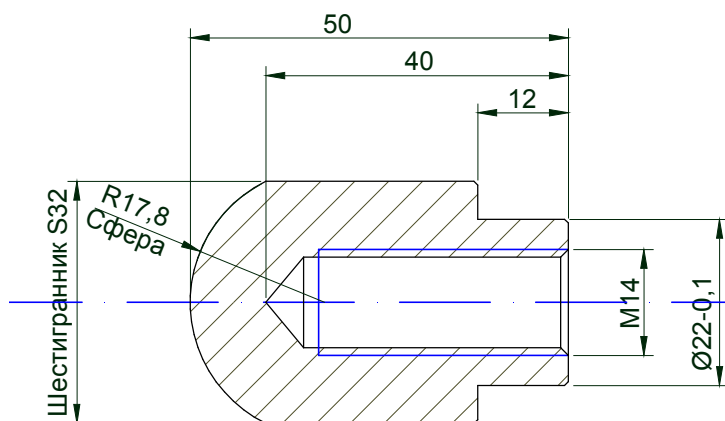

Гайка ударная  
 Сталь 40  
 1 шт.

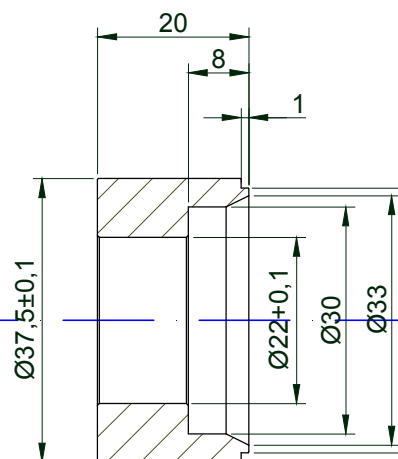

Втулка  
 Сталь 40  
 1 шт.